

《 特 色 》

- DC24~80V電源入力的微步進馬達驅動器
- 最高解析100,000PPR、雙極性驅動，高速高扭力
- 馬達激磁OFF功能，方便機器調校
- 高速光隔離信號入力，不易受雜訊干擾
- 具單/雙脈波信號入力切換、自動電流下降功能
- 採用插拔式歐規端子，配線及維護、測試方便
- 自我測試功能



輸出/入信號說明

接 頭	功 能	IN/OUT	功 能 說 明			
TB1	CW+	IN	1P（單脈波）：脈波信號輸入			
	CW－		2P（雙脈波）：CW（順時針）方向脈波信號輸入			
	CCW+	IN	1P（單脈波）：方向信號；「OFF」時：CW，「ON」時：CCW			
	CCW－		2P（雙脈波）：CCW（逆時針）方向脈波信號輸入			
	H.OFF+	IN	「ON」：使馬達成為無激磁狀態（FREE）			
H.OFF－	「OFF」：馬達正常激磁狀態（有保持力）					
TB2	CA	OUT	TAMAGAWA （ORIENTAL） 6線式高扭力型 馬達輸出接線	黑	TAMAGAWA （ORIENTAL） 4線式高扭力型 馬達輸出接線	NC
	CB			紅		NC
	A			黃		黑
	A\			綠		綠
	B			白		紅
	B\			藍		藍
	DC－	IN	驅動器電源輸入，DC24～80V，4A以上			
	DC+					

LED燈說明

PWR	電源指示燈	驅動器接受電源投入 (DC24~80V) 時，此燈點亮
ALM	異常指示燈	驅動器過熱或其他異常時，此燈點亮

指撥開關DIP-SW設定說明

NO.	功能模式	位 置	作 用	位 置	作 用
1	輸入信號方式	1P	單脈波方式	2P	雙脈波方式
2	自我測試	OFF	正常使用	TEST	測試 (約30RPM)

電流對應表

INDEX	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
RUN (A)	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	3.8	4.0	4.5	5.0

解析度對應表

SW :	0	1	2	3	4	5	6	7
DIV	200	400	800	1000	1600	2000	3200	4000


SW :	8	9	A	B	C	D	E	F
DIV	5000	6400	8000	10,000	20,000	40,000	50,000	100,000

外部接線圖


《規格》

- 輸入電源：DC24V~80V，
4.0A以上
- 驅動電流：0.3A~5.0A / 相
- 使用環境溫度：0~40℃
- 重量：約260 g


※PLS、DIR介面圖

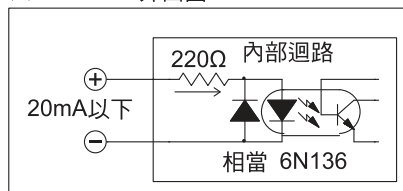

※H.OF介面圖

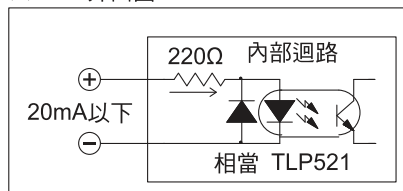

※脈波信號輸入最大應答
周波數：200Kpps

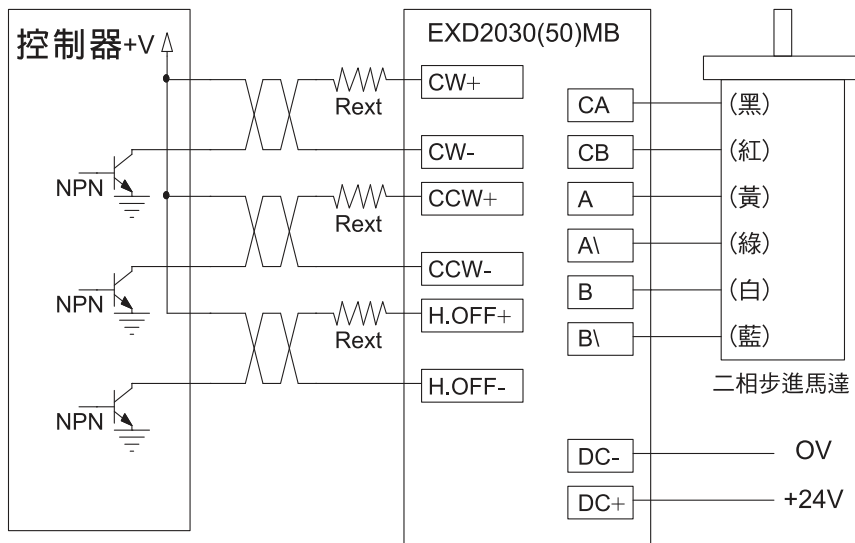

PS：

- 外部限流電阻 R_{ext} ，電阻值是依 '+V' 電壓大小而定
當+V=DC5V 時 ---- $R_{ext}=0\Omega$ (不用外加限流電阻)
當+V=DC12V 時 ---- $R_{ext}=680\sim 1K\Omega$ ，1/4W 以上
當+V=DC24V 時 ---- $R_{ext}=1.5K\sim 2K\Omega$ ，1/4W 以上
- 外加限流電阻 R_{ext} 時，請將 R_{ext} 直接加裝於驅動器端子側，
以降低受干擾機會

外型尺寸圖

