


SAT65H型

時規皮帶

一般防塵等級



滑軌與滑塊	MR12 WL 寬扁型滑軌	
分解能	51200 分割	
重複精度	±0.04mm/M	
傳動方式	橡膠皮帶:寬度: 9 mm	
皮帶導程 (mm)	45	
最高速度 (mm/sec)	800	
最大荷重 (kg)	水平	8
Max. Weight	垂直	—
光電開關	Model No. 674 x 3 pcs	
負載力矩表 N.m		Ma: 30.1 N.m
		Mb: 17.5 N.m
		Mc: 17.5 N.m

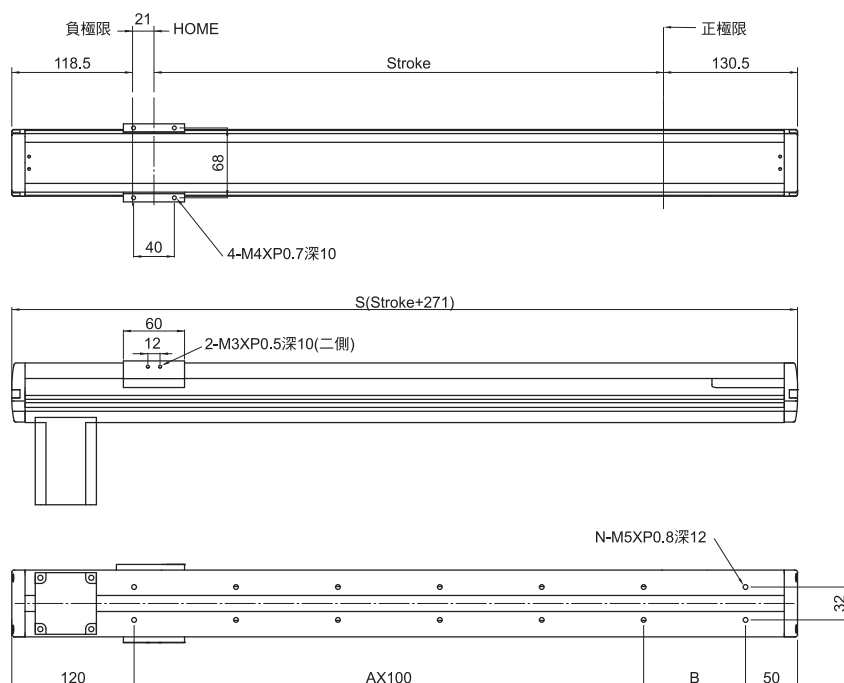


SAT65H 規格表

註1: 外置SENSOR安裝

(可選擇R右側或L左側)

註2: 總高度依馬達不同而變更



SENSOR出線號數如下:

- 1.正極限 +LS
- 2.原點 HOME
- 3.負極限 -LS

單位 : mm

行程Stroke	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
L	370	470	570	670	770	870	970	1070	1170	1270	1370	1470
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
重量 Weight (kg)	1.8	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8